







Deckendurchbruchsmasse M= Zusätzliche 50 mm Freiraum für das Türblatt sind erforderlich.




Shaft ceiling
with LED
spotlights

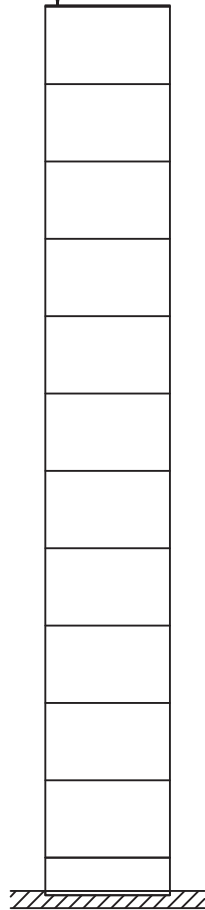


Seite C

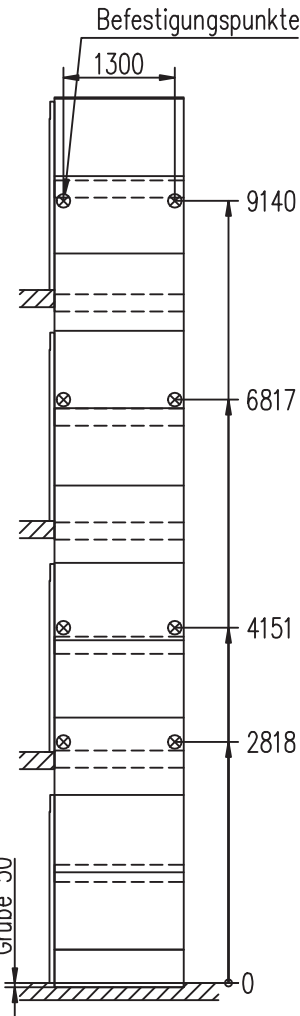

Seite D

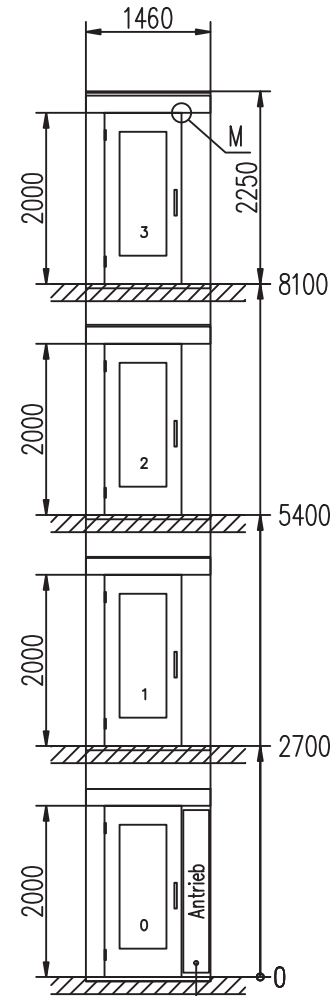

Seite A

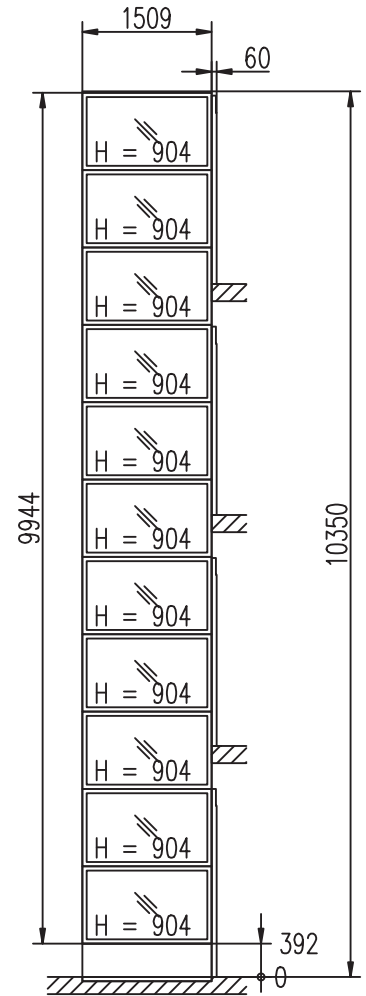

Seite B

Zugang zur Schaltschranktür erforderlich



KTT GmbH
Elisabethstr. 16 a
32791 Lage
Telefon: 05232-9793800 | Fax: 05232-9793809
E-Mail: info@ktt.de | Web: www.ktt.de



• Treppenlifte • Senkrechtlifte • Plattformlifte • Hubbühnen